



(주) 우석

ACCESS FLOOR SYSTEM DOOR CLOSER


저희 (주) 우석은 1990년 회사 창립 아래 지난 30여 년간 프레스 금형제작 및 제품을 전문 생산을 해 왔습니다.


ACCESS, OA FLOOR 및 하부 PEDESTAL 및 악세서리 & 도어 크로저 플로어 힌지 전문 제조업체로서 시흥 시화공단 소재에 최신 생산 공장을 갖고 품질, 원가, 서비스 부분의 경쟁력을 확보하기 위한 운동을 전개하고 있으며 생산원가 및 품질 향상을 위해 자동화 생산라인을 구축해 월등한 가격 경쟁력으로 시장에 진출하고 있습니다.

앞으로도 믿음, 신뢰를 최우선 하는 기업이 되겠습니다.

대표 김찬영

- 1990년 우석 포천공장 설립
 - 1997년 (주)관수 이중바닥재 부자재 계약체결
 - 1998년 이중바닥재 재시공 받침 의장등록증 취득
 - 2012년 (주)우석 법인설립, (주)우석 안산 반월공단 이전
 - 2019년 출입문 헌지용 슬리브의 제조방법 특허증 취득
 - 2021년 ISO 9001 품질경영 시스템 인증서 취득
도어클로저 암 조절장치 특허증 취득
(주)우석 법인 시흥시화공단이전
액세스 플로어용 받침대 디자인등록
 - 2022년 액세스플로어 판넬용 받침대 디자인등록

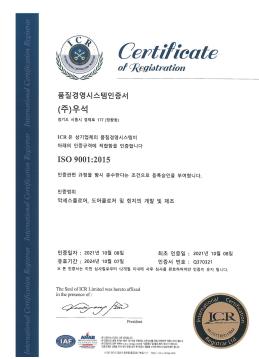

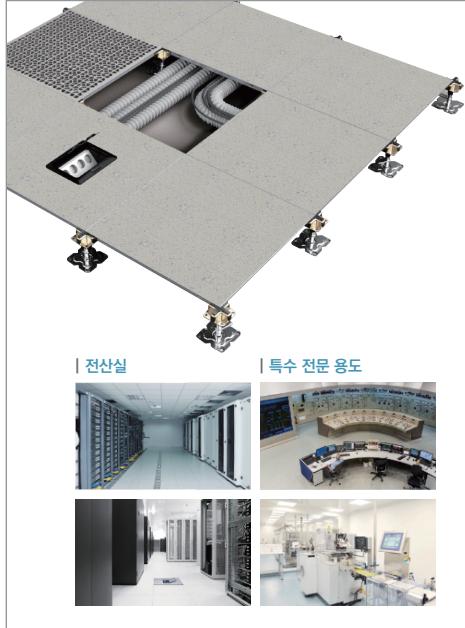

ACCESS FLOOR

바닥에서 일정한 높이의 공간을 띠워 시공하여 디지털시대에 발맞춘
인텔리전트빌딩 전용 이중바닥재 액세스플로어 입니다.

ACCESS FLOOR (600×600) 마감재종류 : 전도성타일, HPL, 데코파일

분류	재질	규격(mm) 두께	내하중성	내국압성			중량	마감재포함 (제품내)
				정중앙	중중앙	변중앙		
무기질계	황산칼슘 (하부아연강판+황산칼슘)	25 30	SP형 SSP형	○ ○	○ ○	○ ○	16kg±0.5kg 19.5kg±0.5kg	○ ○
	GI 황산칼슘 (전면아연강판+황산칼슘)	25 30	SP형 SSP형	○ ○	○ ○	○ ○	16kg±0.5kg 19.5kg±0.5kg	○ ○
강판계	스틸	35	R형/SP형	○	○	x	6.5kg±0.5kg	○
	스틸콘	25 30	R형/SP형	○	○	x	15.5kg±0.5kg	○
우드계	GI PB (전면아연강판+우드)	25 30	SP형 SSP형	○ ○	○ ○	○ ○	12kg±0.5kg	○ ○
	PB (하부아연강판+우드)	35 38	R형 SP형	○	○	x	12kg±1kg	○



OA FLOOR

복잡하고 어지러운 전선과 케이블을 눈에 띠지 않도록 **효율적으로 배치하고 배선하기 위해 제작**되었습니다.


OA FLOOR (500×500) 마감재종류 : 카펫타일, OA타일

분류	재질	규격(mm) 두께	내하중성	내국압성			중량	마감재포함 (제품내)
				정중앙	중중앙	변중앙		
무기질계	섬유강화시멘트	23 24	R형 SP형	○	○	○	14kg±1kg	x
	황산칼슘 (하부아연강판+황산칼슘)	26	SP형	○	○	○	10kg±0.5kg	x
강판계	GI 황산칼슘 (전면아연강판+황산칼슘)	20	SP형	○	○	○	9kg±0.5kg	x
	스틸콘	28	R형/SP형	○	○	x	10kg±0.5kg	x

도어클로저와 플로어힌지 산업의
선도적인 한국 제조업체



제품소개

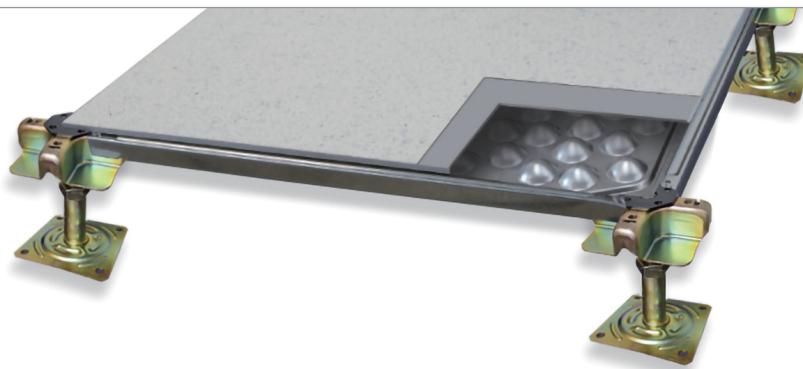


ACCESS FLOOR 스틸콘 (Steel-con)

R형, SP형

판넬 구조도

- 내부 충진 구조로 제품의 안정감과 보행감이 우수한 이중바닥재
- Steel 소재를 적용하여 깨짐이 없고, 경향기포 콘크리트층을 충진하여 내하중성 보강 및 소음, 진동흡수가 우수한 ACC Floor


MODEL	ACCESS FLOOR 스틸콘		비고
규격(mm)	600X600X35T	마감재 두께 제외	
판넬중량	15.5kg±0.5kg/매		
재질	마감재	전도성타일, 데코타일, HPL	일체식
	CORE	경향기포 콘크리트	
	이면	스틸	
내국압성	R형	300kgf 하중시 4mm이내	KS기준
	SP형	500kgf 하중시 4mm이내	KS기준, 별도 주문 필요
최소높이	FFH = 1000이상		

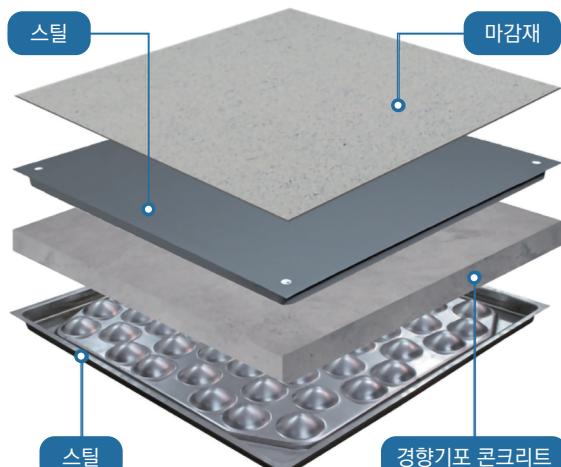

판넬 후면




판넬 종류



정판넬


제품소개

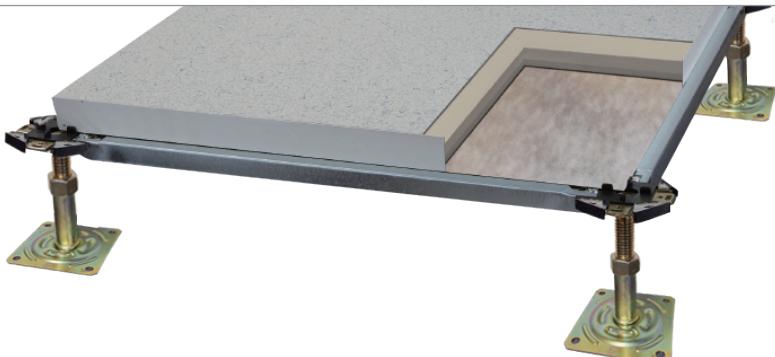

ACCESS FLOOR 우드용

R형, SP형


- 최고 경량 구조로 빠른 시공 및 유지보수가 용이한 이중바닥재
- 특수 아연도금강판(GI 스틸)소재 적용으로 내하중성이 매우 우수하며, 표면코팅 처리가 되어있어 부식에 강해 반영구적 사용이 가능한 ACC Floor

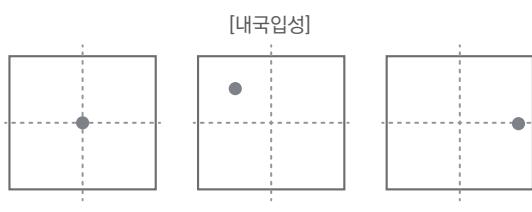

SP형(500kgf 하중시 4mm이내, KS기준)
SSP형(700kgf 하중시 4mm이내, 특수기준)

MODEL		ACCESS FLOOR 우드용		
		35T(R형)	38T(SP형)	
규격(mm)		600X600X35T	600X600X38T	마감재 두께 제외
판넬중량		12kg±0.5kg/매	13kg±0.5kg/매	
재질	마감재	전도성타일, 데코타일, HPL		일체식
	CORE	우드(PB)		
	이면	아연도금강판(GI 스틸), HPL		
내국압성	R형	35T(R형), 300kgf 하중시 4mm이내	KS기준	
	SP형	38T(SP형), 500kgf 하중시 4mm이내	특수기준, 별도 주문 필요	
최소높이		FFH = 1000이상		

판넬 구조도

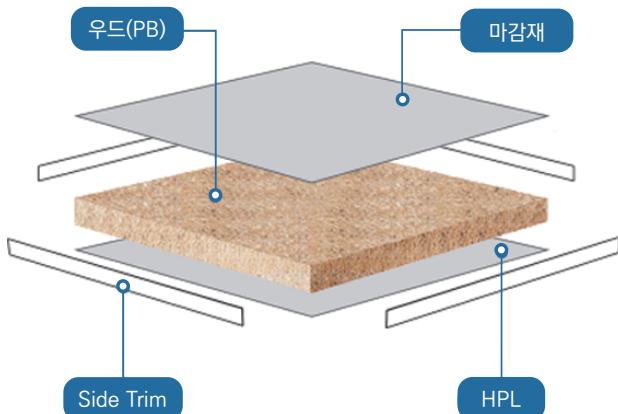

전면 GI 황산칼슘 (하부공조용)




판넬 후면



판넬 종류



정판넬

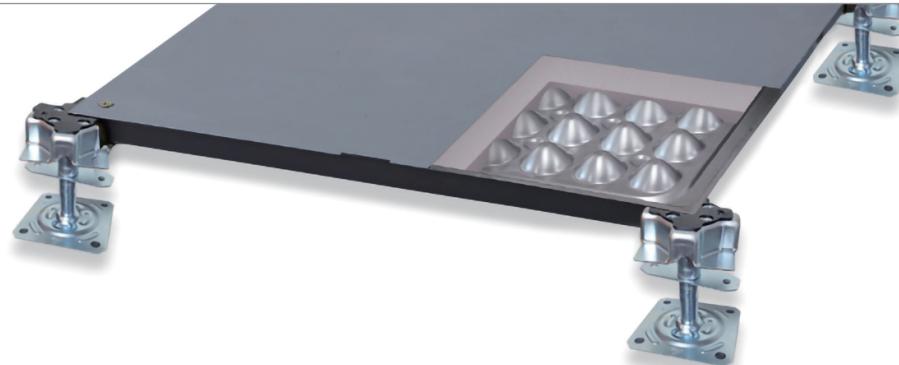

OA FLOOR 스틸콘 (Steel con)

R형, SP형


- 내부 충진 구조로 제품의 안정감과 보행감이 우수한 이중바닥재
- Steel 소재를 적용하여 깨짐이 없고, 경향기포 콘크리트층을 충진하여 중성보강 및 소음, 진동흡수가 우수한 OA Floor

판넬 구조도

MODEL		OA FLOOR 스틸콘	비고
규격(mm)		500X500X28mm	마감재 두께 제외
판넬중량		10kg±0.5kg/매	
재질	마감재	카펫타일, OA타일	일체식
	CORE	경향기포 콘크리트	
	이면	스틸	
내국압성	R형	300kgf 하중시 4mm이내	KS기준
최소높이		FFH = 600이상	



판넬 종류

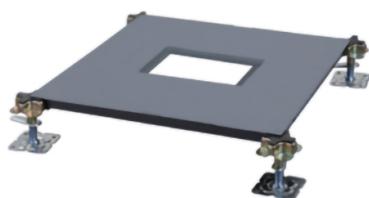

아울렛판넬



홀캡판넬



CORNER-LOCK형





제품소개



OA FLOOR 전면 GI 황산칼슘 (Calcium Sulphate)

판넬 구조도

MODEL	OA FLOOR 전면 GI 황산칼슘		비고
규격(mm)		500X500X20mm	마감재 두께 제외
판넬중량		9kg±0.5kg/매	
재질	마감재	카펫타일, OA타일	분리식
	CORE	Calcium Sulphate	High Density
	이면	아연도금강판(GI 스틸)	
내국입성	SP형	500kgf 하중시 4mm이내	KS기준
최소높이		FFH = 600이상	

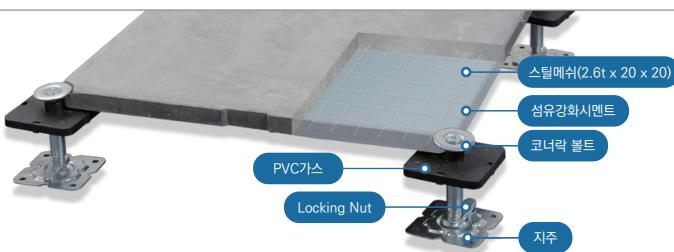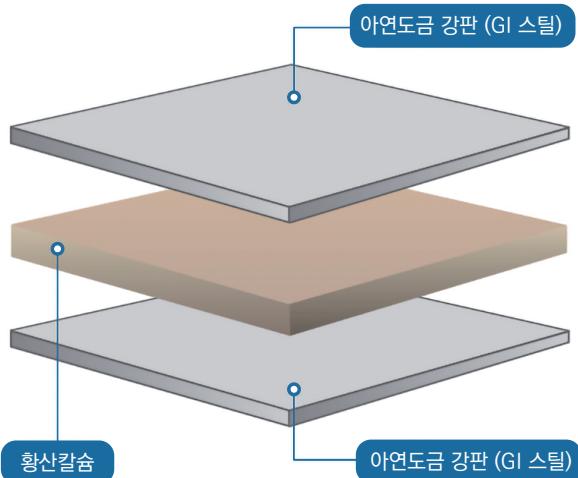

OA FLOOR 500섬유강화시멘트

판넬 종류

MODEL	OA FLOOR 500섬유강화시멘트		비고
규격(mm)		500X500X23mm / 24mm	마감재 두께 제외
판넬중량		14kg±1kg / 매	
재질	마감재	카펫타일, OA타일	분리식
	CORE	섬유강화시멘트	Fiber Reinforced Cement
	이면	-	
내국입성	R형	23T(R형), 300kgf 하중시 4mm이내	KS기준
	SP형	24T(SP형), 500kgf 하중시 4mm이내	
최소높이		FFH = 600이상	



정판넬



아울렛판넬




홀캡판넬



ACCESS FLOOR SYSTEM DOOR CLOSER

이중바닥재 및 도어클로저 건축자재분야에서
품질을 향상시키고 믿음. 신뢰를 최우선 하여 초심을 잊지 않는 기업이 되겠습니다.

www.wooseok4060.com

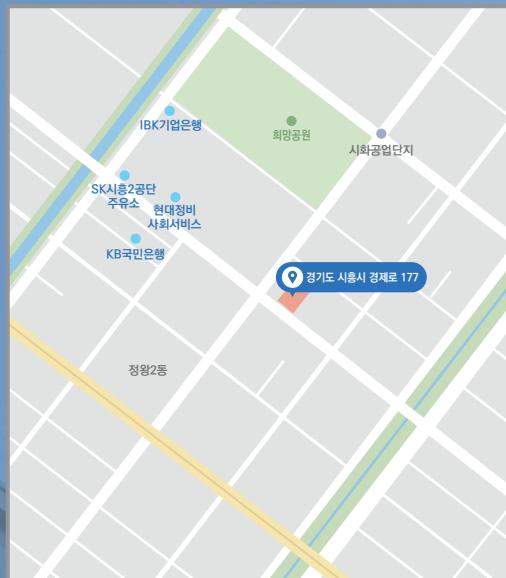

경기도 시흥시 경제로 177번지 (정왕동)

TEL. 031-508-5520

FAX. 031-508-5521

품질/영업담당. 010-3759-0137

- 카카오톡 채널 추가하는 방법



카카오톡 실행하기



검색창에 채널명 입력하기



채널 추가하기



(주)우석